ПУ-22.005

Модуль	0,6
Число заходов	1
Делительный угол подъема	5,85601
Направление витка	правое
Тип червяка	ZA
Коефициент смещение	0
Степень точности	6-В
Делительный диаметр	11,7 мм
Шаг	1,885 мм
Внутренний диаметр	10,2 мм

Rz 20

Ra 0,8 | 0,01 | A

60°

70°

ϕ 10

Г

А

Б

В

ϕ 15 -0,004 -0,012

ϕ 2

ϕ 12,9 -0,006 -0,017

ϕ 12,8

ϕ 7,5

ϕ 8 -0,004 -0,012

ϕ 4,5

ϕ 5 -0,004 -0,012

Отв. центр. А1,0

4

6

7,44

29,94

2

1

32,05 -0,2

14,45 ± 0,1

62 -0,3

Крок різблення 1,885 мм

Г (8 : 1)

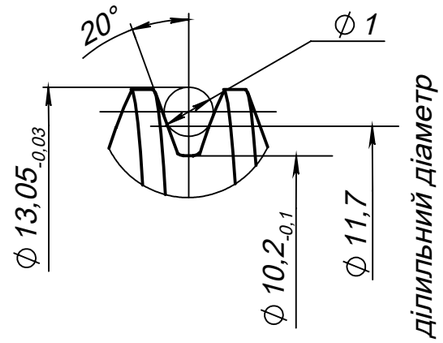

В (4 : 1)

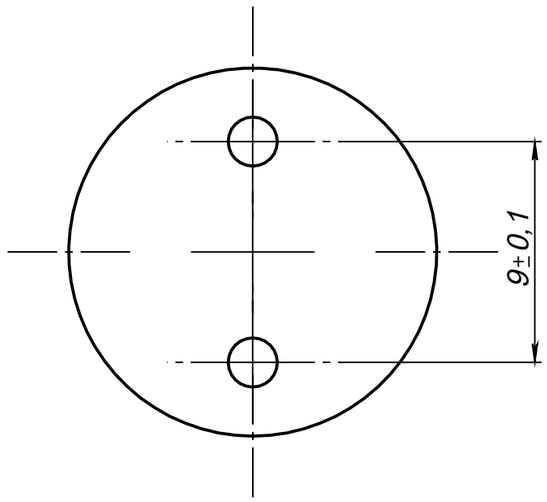

Б (4 : 1)

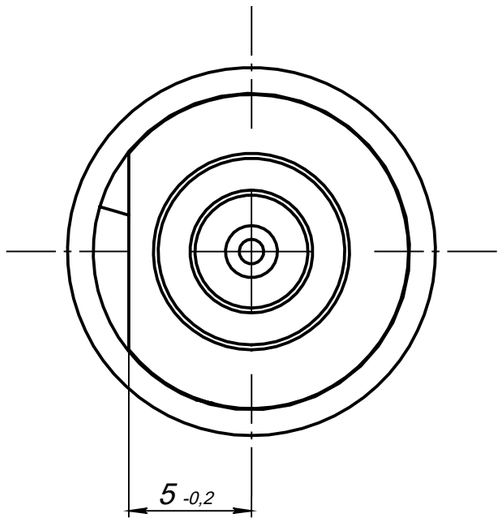

1. 35...42 HRC.
2. H14; h14; ± IT14/2.
3. Покрытие Хим.Окс.прм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПУ-22.005		
Разраб.					Вал черв'ячний	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								3:1
Т. контр.						Лист	Листов 1
Н. контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		
Утв.							

Копировал

Формат А3

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.