

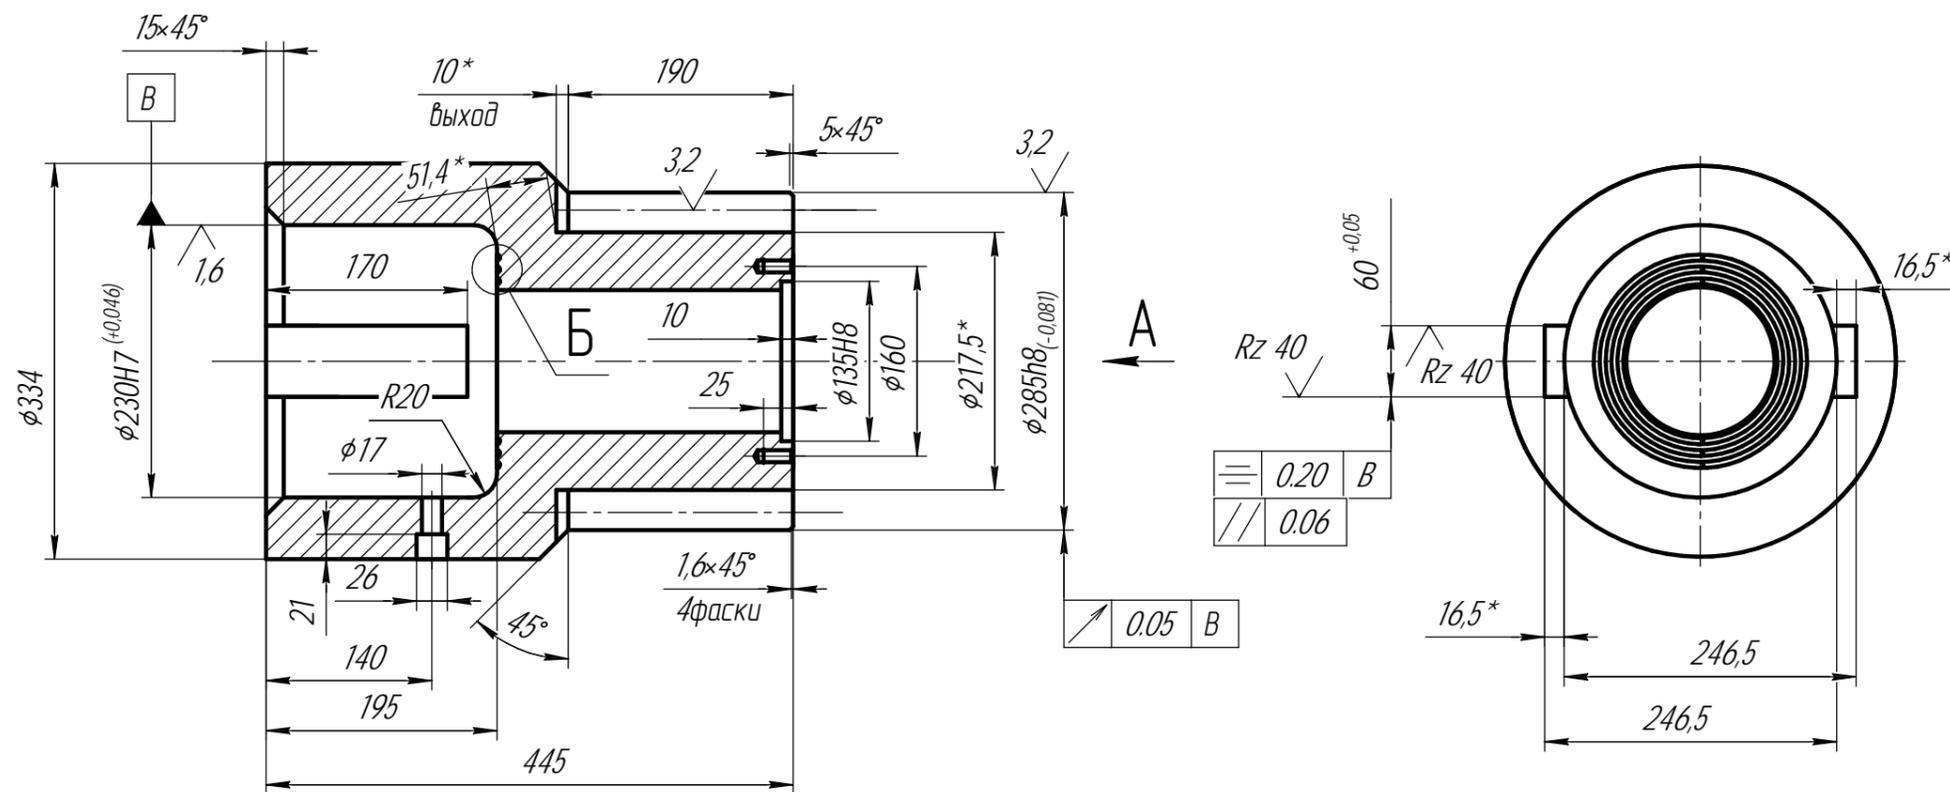


Rz80 ✓(✓)

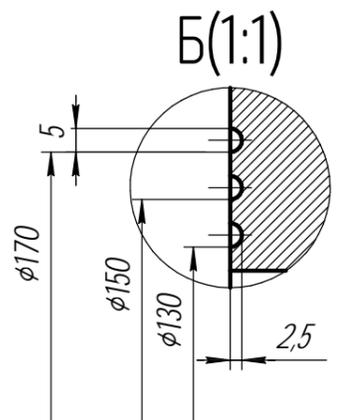

Модуль	<i>m</i>	15
Число зубьев	<i>z</i>	17
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-С
Длина общей нормали	<i>W</i>	69,994 ⁺⁰¹ ₋₀₂₂
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	<i>F_r</i>	0,071
Делительный диаметр	<i>d</i>	255
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		

≡	0.20	B
///	0.06	

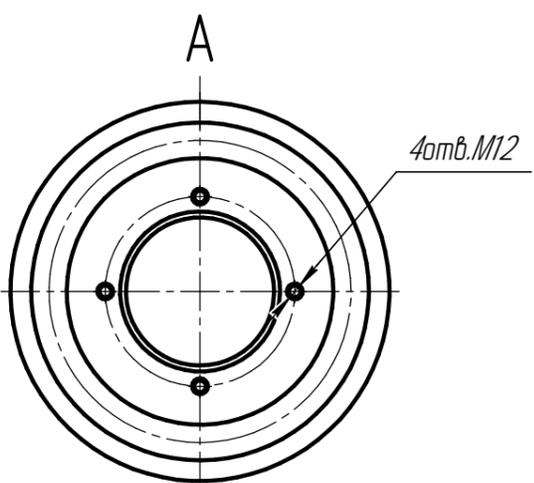

1 Поверхность зубьев 47... 52 HRC
 2 H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.

Перв. примен.	
Справ. №	
Лист	
Листов	
Изм. №	

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шестерня новая <i>m=15 z=17</i>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:4
Проб.					Лист	Листов	7
Т.контр.				Сталь 45Л ГОСТ 977-88			
Н.контр.							
Утв.							