



17Y-22.007

$Rz\ 20\left(\sqrt{}\right)$

Модуль	0,3
Число заходов	1
Делительный угол подъема	2,32153
Направление витка	правое
Тип червяка	ZA
Коефициент смещение	0
Степень точности	6-B
Делительный диаметр	7,4 мм
Шаг	0,942 мм
Внутренний диаметр	6,65 мм

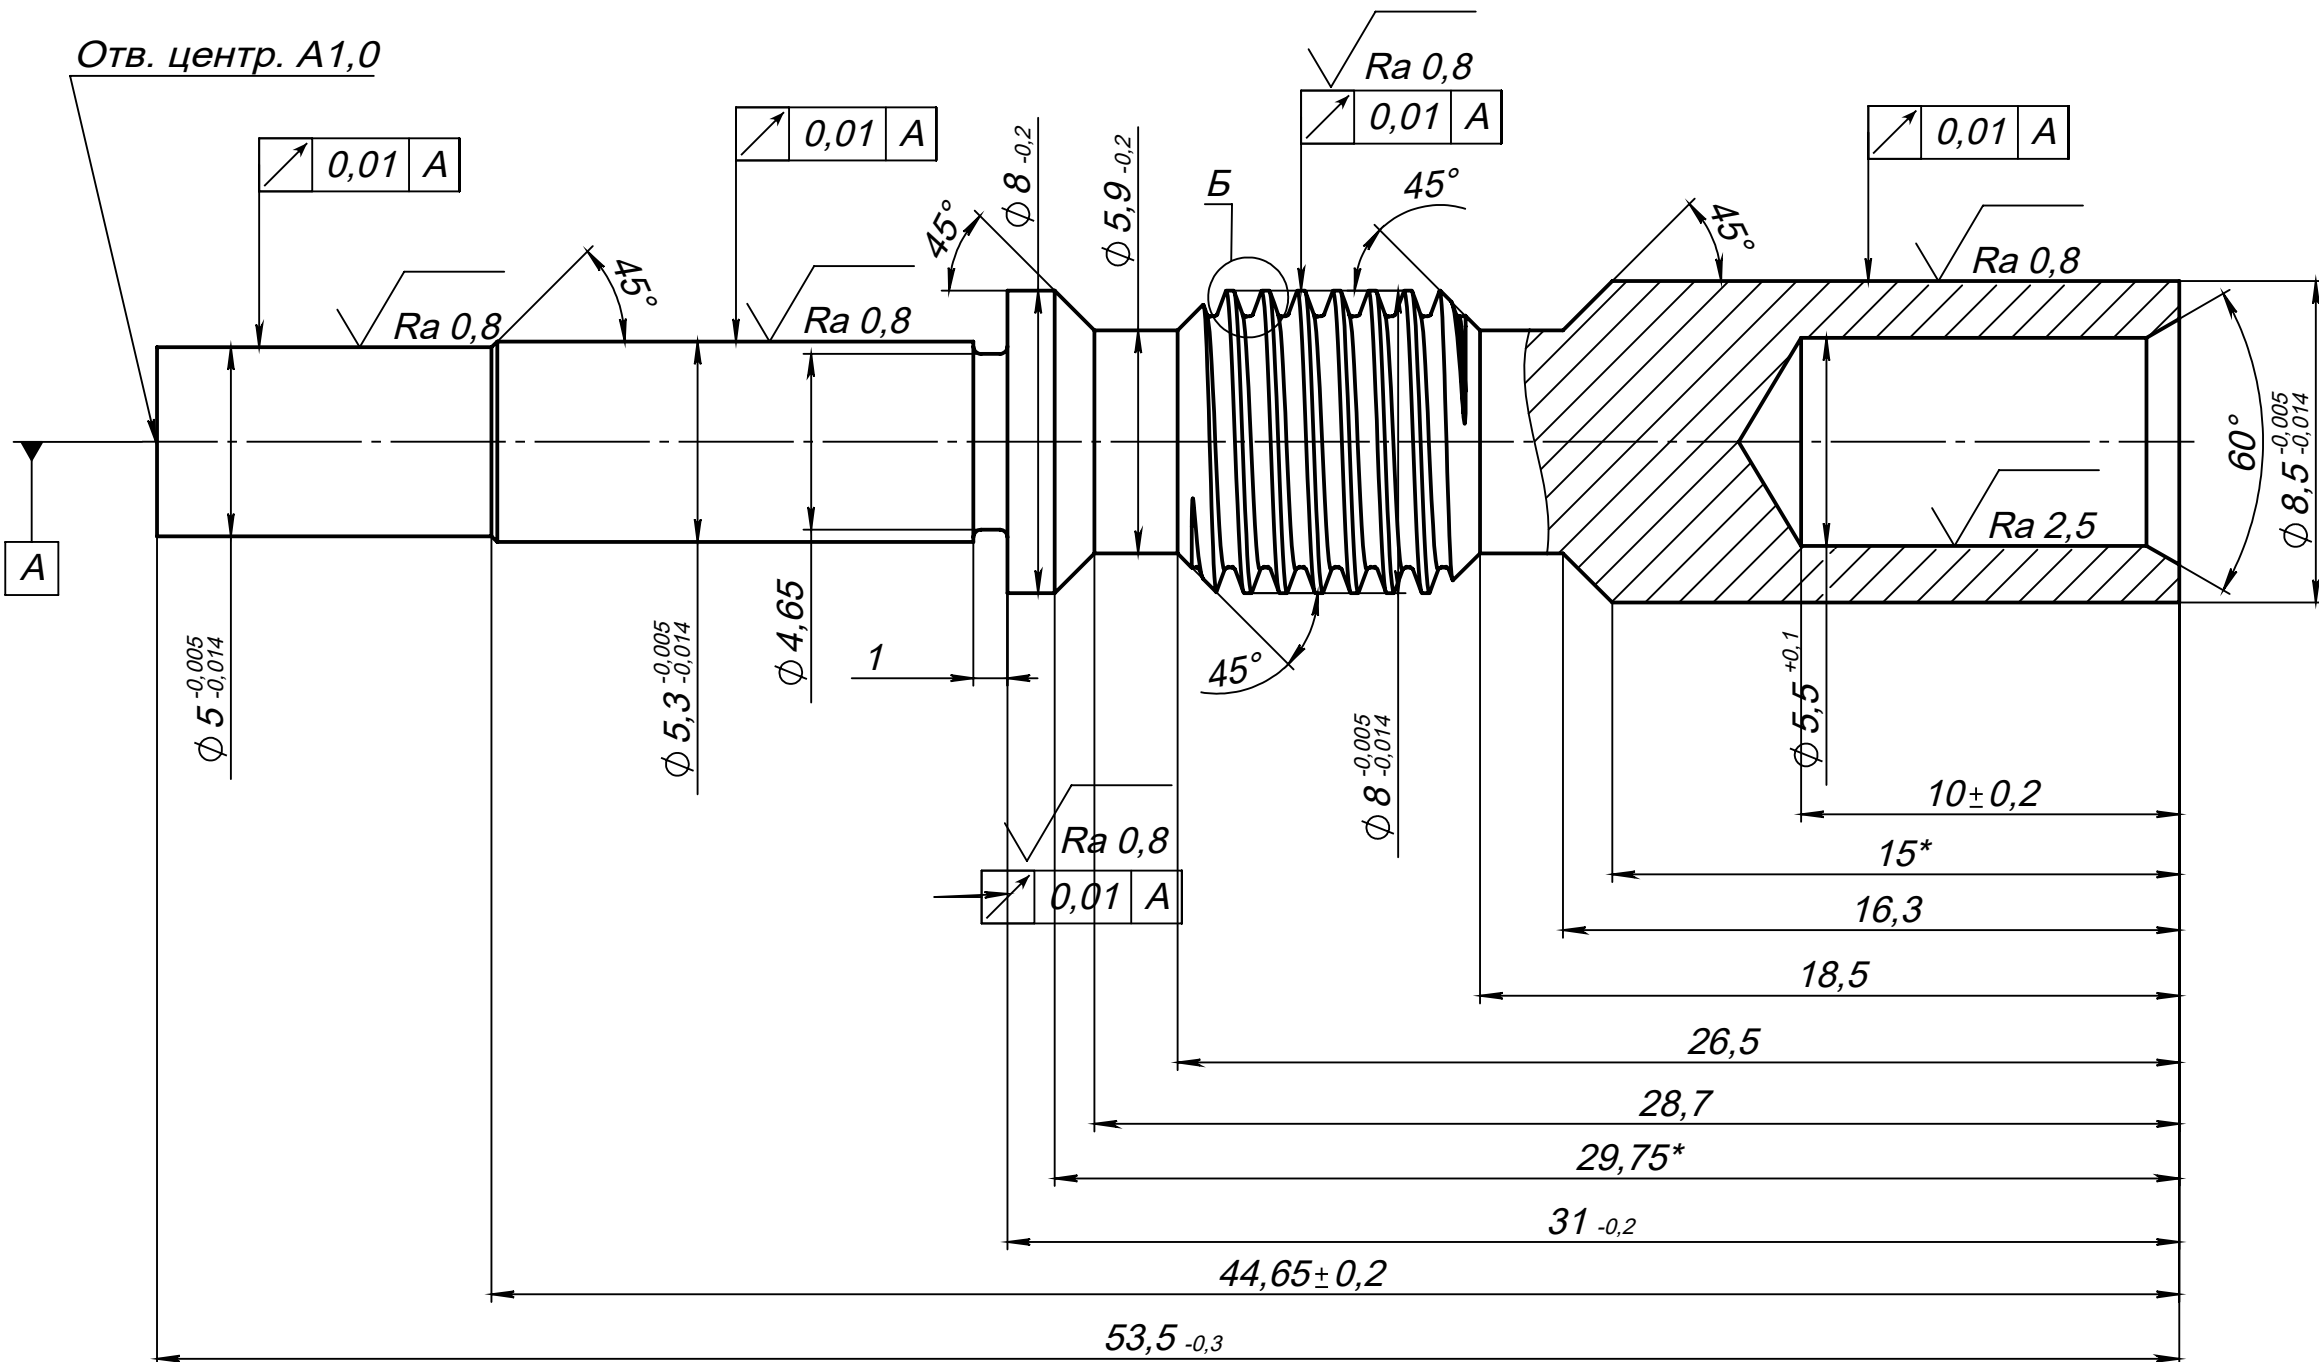

Б (30 : 1)

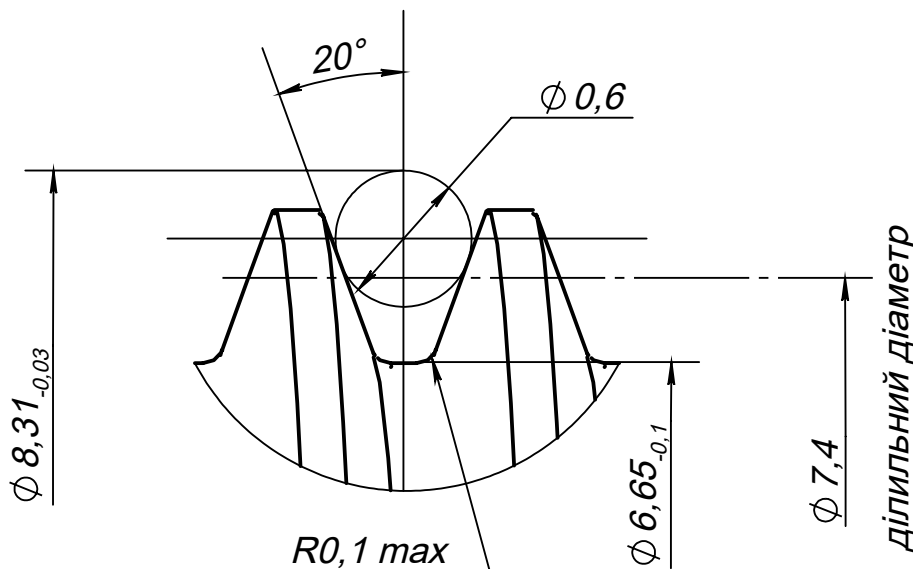

Крок різьблення 0,942 мм

1. 35...42 HRC.
2. H14; h14; $\pm IT14/2$.
3. Покрытие Хим.Окс.прм.

					ПУ-22.007							
					Вал черв'ячний	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						5:1		
Разраб.												
Пров.												
Т. контр.												
					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Лист			Листов 1			
Н. контр.												
Утв.												

Копировал

Формат А3